



DP 256 BG ATEX

Square drive	Attacco quadro	1"
Bolt range	Capacità bullone	M18-M39
Max torque	Coppia massima	3200 Nm - 2360 ft-lb
Working torque	Coppia raccomandata	600-1700 Nm - 450-1240 ft-lb
Free speed	Velocità libera	3200 rpm
Impacts number	Numero impatti	750/min
Working pressure	Pressione di utilizzo	6,3 bar - 91 psi
Air inlet	Ingresso aria	1/2" BSP
Inner hose diameter	Diametro interno tubo	13 mm - 0.512 in
Length	Lunghezza	357 mm - 14.05 in
Side to center	Ingombro centro lato	56 mm - 2.20 in
Vibration level - triaxial	Livello vibrazioni - triassiale	4,9 m/s ²
Sound pressure level	Pressione sonora	101 dB(A)



INCLUDED IN THE BOX INCLUSI NELLA SCATOLA



The package contains: lifting eye bolt, handle (in compliance with the CE UNI EN ISO 11148-6 norm), oil for impact wrench motors, operating and maintenance manual, after-sales suggestions.

La confezione contiene: golfare, maniglia (in conformità con la normativa CE UNI EN ISO 11148-6), olio per i motori degli avvitatori, manuale d'uso e manutenzione, indicazioni post-vendita.

MAIN FEATURES

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

-  Hammer mechanism: 3-jaw
Tipo masse battenti: 3 griffe
-  Anvil type: with ring, with hole
Tipo albero: con anello, con foro
-  Air exhaust direction: frontal
Direzione scarico aria: frontale
-  Hammer mechanism lubrication: grease
Lubrificazione masse battenti: grasso


BEST FOR

APPLICAZIONI

-  Mine and oil field
Miniere e giacimenti
-  Construction site and shipyard
Cantieri e costruzioni navali
-  Industrial assembly
Montaggi industriali
-  Offshore platforms
Piattaforme offshore

Upgraded 3-jaw hammer mechanism
Masse battenti a 3 griffe perfezionate.

Ergonomic handle
Impugnatura ergonomica

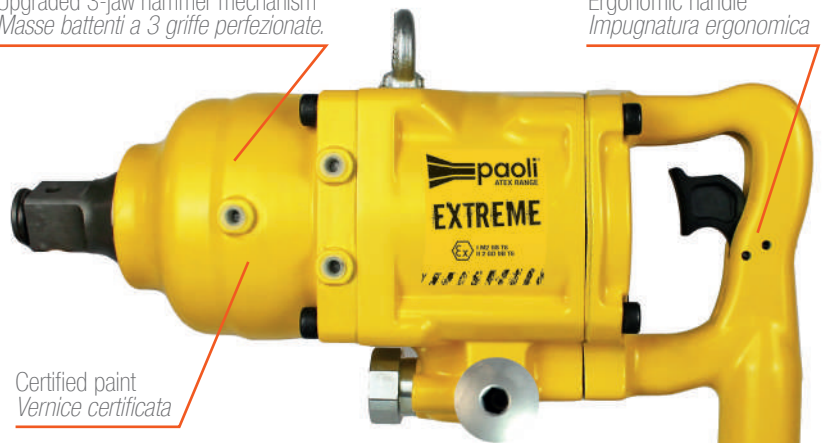

Certified paint
Vernice certificata

Air inlet with phosphate manganese coating treatment
Ingresso aria trattato con rivestimento fosfatazione al manganese

AVAILABLE MODELS MODELLI DISPONIBILI	PRODUCT CODE CODICE PRODOTTO	WEIGHT PESO	OUTER MATERIAL MATERIALE ESTERNO
 I M2 IIB T6 II 2 GD IIB T6	A.07.31.0002	12,1 kg 26.67 lbs	Zama
 II 2 GD IIB T6 II 3 G IIB T6	A.07.31.0003	9,48 kg 20.90 lbs	Aluminium